



HERAS ADRONIT

DIE WERTACHTER

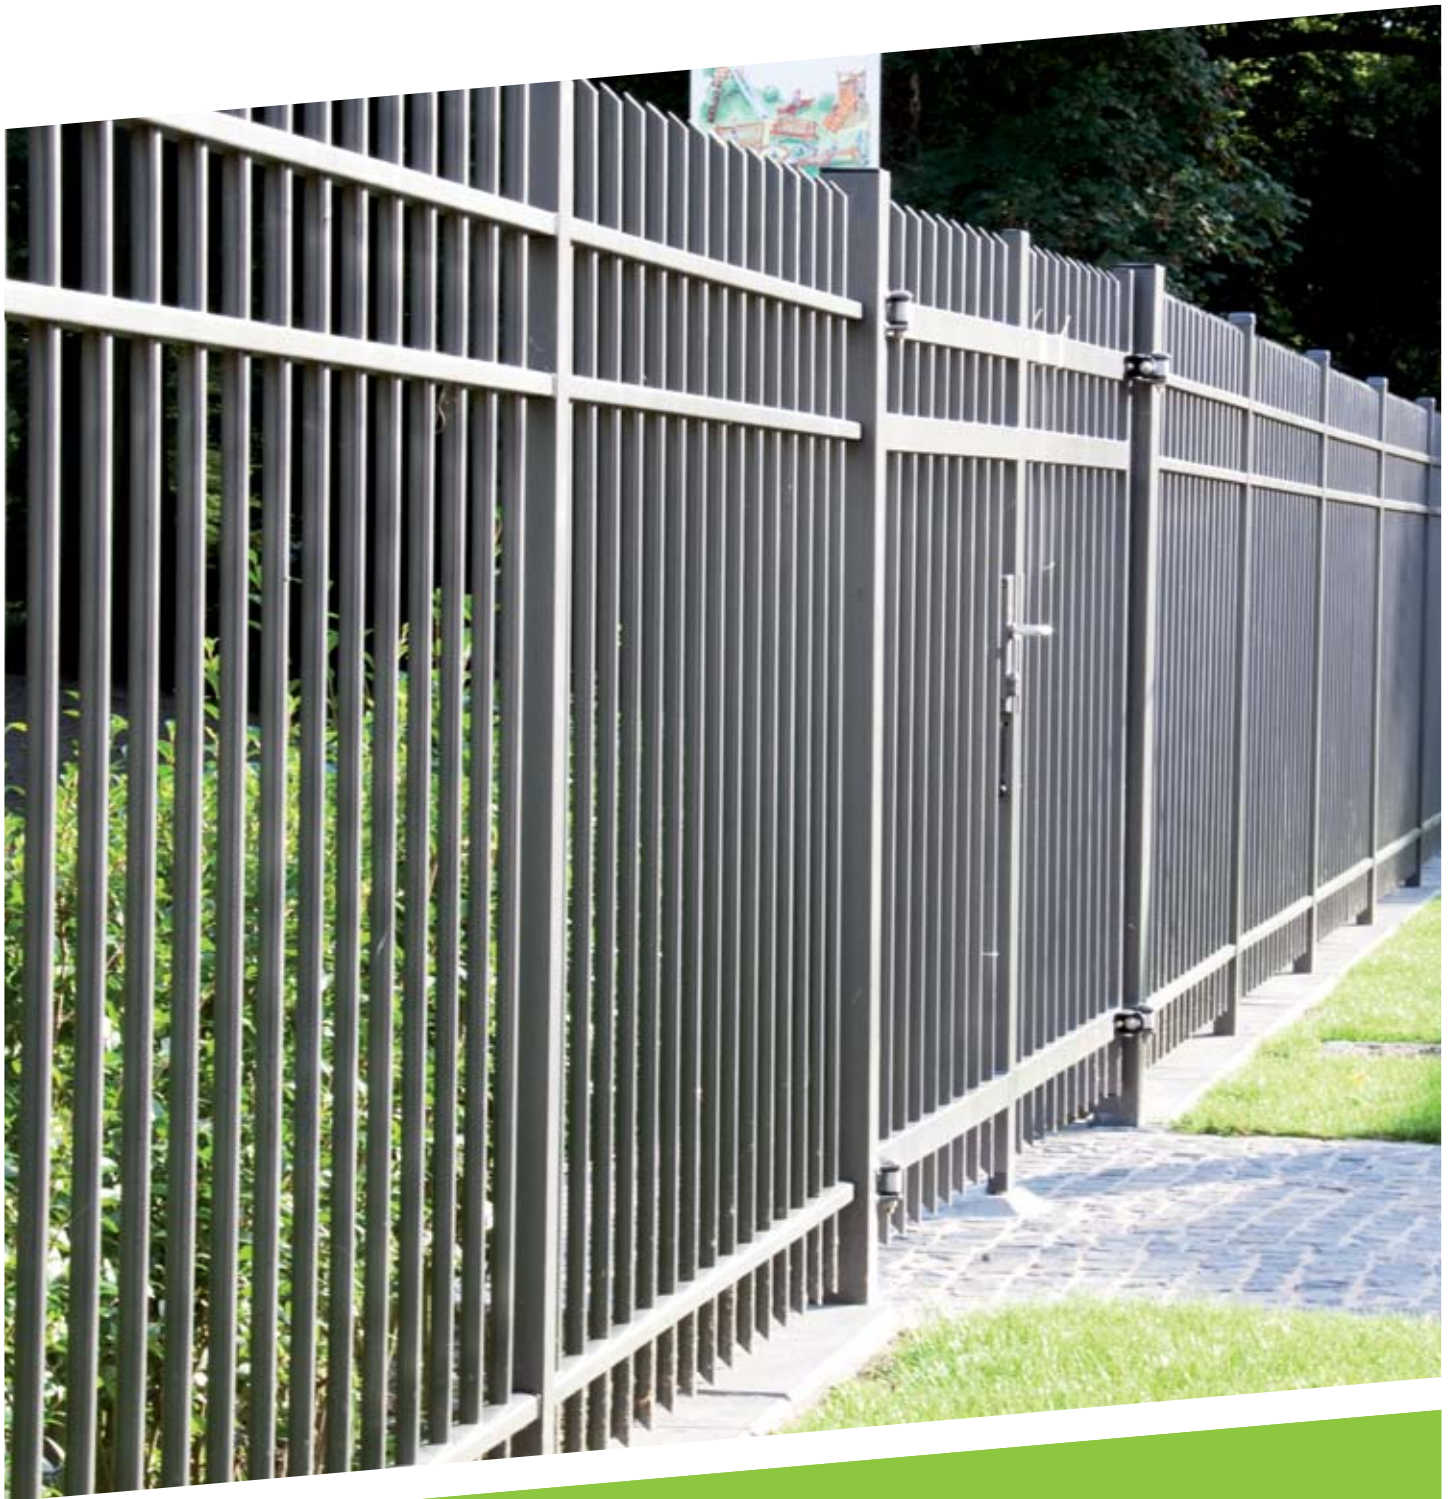

OLYMPUS
FRONTGITTER



OLYMPUS



OLYMPUS ist das zweitstärkste HERAS ADRONIT-Frontgitter. Der Grund für diese Stabilität und Festigkeit ist der doppelte Oberträger, durch den die runden, hervorstehenden Gitterstäbe verankert werden. Damit eignet sich dieses Spitzenprodukt hervorragend als repräsentativer aber gleichzeitig sicherer Zaun, der in hohem Maße gegen Vandalismus geschützt ist und schützt. Das OLYMPUS-System eignet sich für alle Geländeformen. Für Böschungen wurden flexibel einstellbare Böschungsfelder entwickelt, die sich problemlos an das jeweilige Gefälle anpassen. Dank der einzigartigen, ausgeklügelten Bügelverbindung können die Zaunfelder in hügeligem Gelände flexibel in der Höhe montiert werden.

Reichhaltiges Zubehör:

- Diverse Verbindungssysteme zum Anschluss an Tore, Mauern etc.
- Stufenlos verstellbare Böschungsfelder für Winkel bis zu 45°
- Betonkanteleisten zur Montage im Erdreich zwischen den Zaunpfosten
- Passende Dreh- und Schiebetorsysteme

Korrosionsschutz:

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Die Farbe bestimmen Sie!

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	1.185 / 1.440 / 1.760 / 1.940 / 2.400 mm
Elementlänge	2.294 mm
Querprofile	oben und unten 50/30/25 mm
Füllung	Rundstäbe Ø 26 mm mit einem Kernabstand von ca. 150 mm
Übersteigschutz	Bei Elementhöhen bis 150 cm Oberseite gerade mit Kunststoffstopfen Bei Elementhöhen ab 150 cm Oberseite abgeschrägt

Maßtabelle			
Zaunhöhe ca. mm	Elementhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Oberer Stababschluss
1.250	1.185	1.900	gerade
1.500	1.440	2.150	abgeschrägt
1.800	1.760	2.650	abgeschrägt
2.000	1.940	2.800	abgeschrägt
2.500	2.400	3.500	abgeschrägt

Technische Daten Pfosten	
Pfostenprofil	Quadratstahlrohr 60/60 mm
Befestigung	Bügelverbindung oder nicht sichtbare („blinde“) Schraubverbindung
Oberer Abschluss	aufgesetzte Aluminium-Abdeckkappe

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.