


HERAS ADRONIT

DIE WERTACHTER



PEGASUS
FRONTGITTER

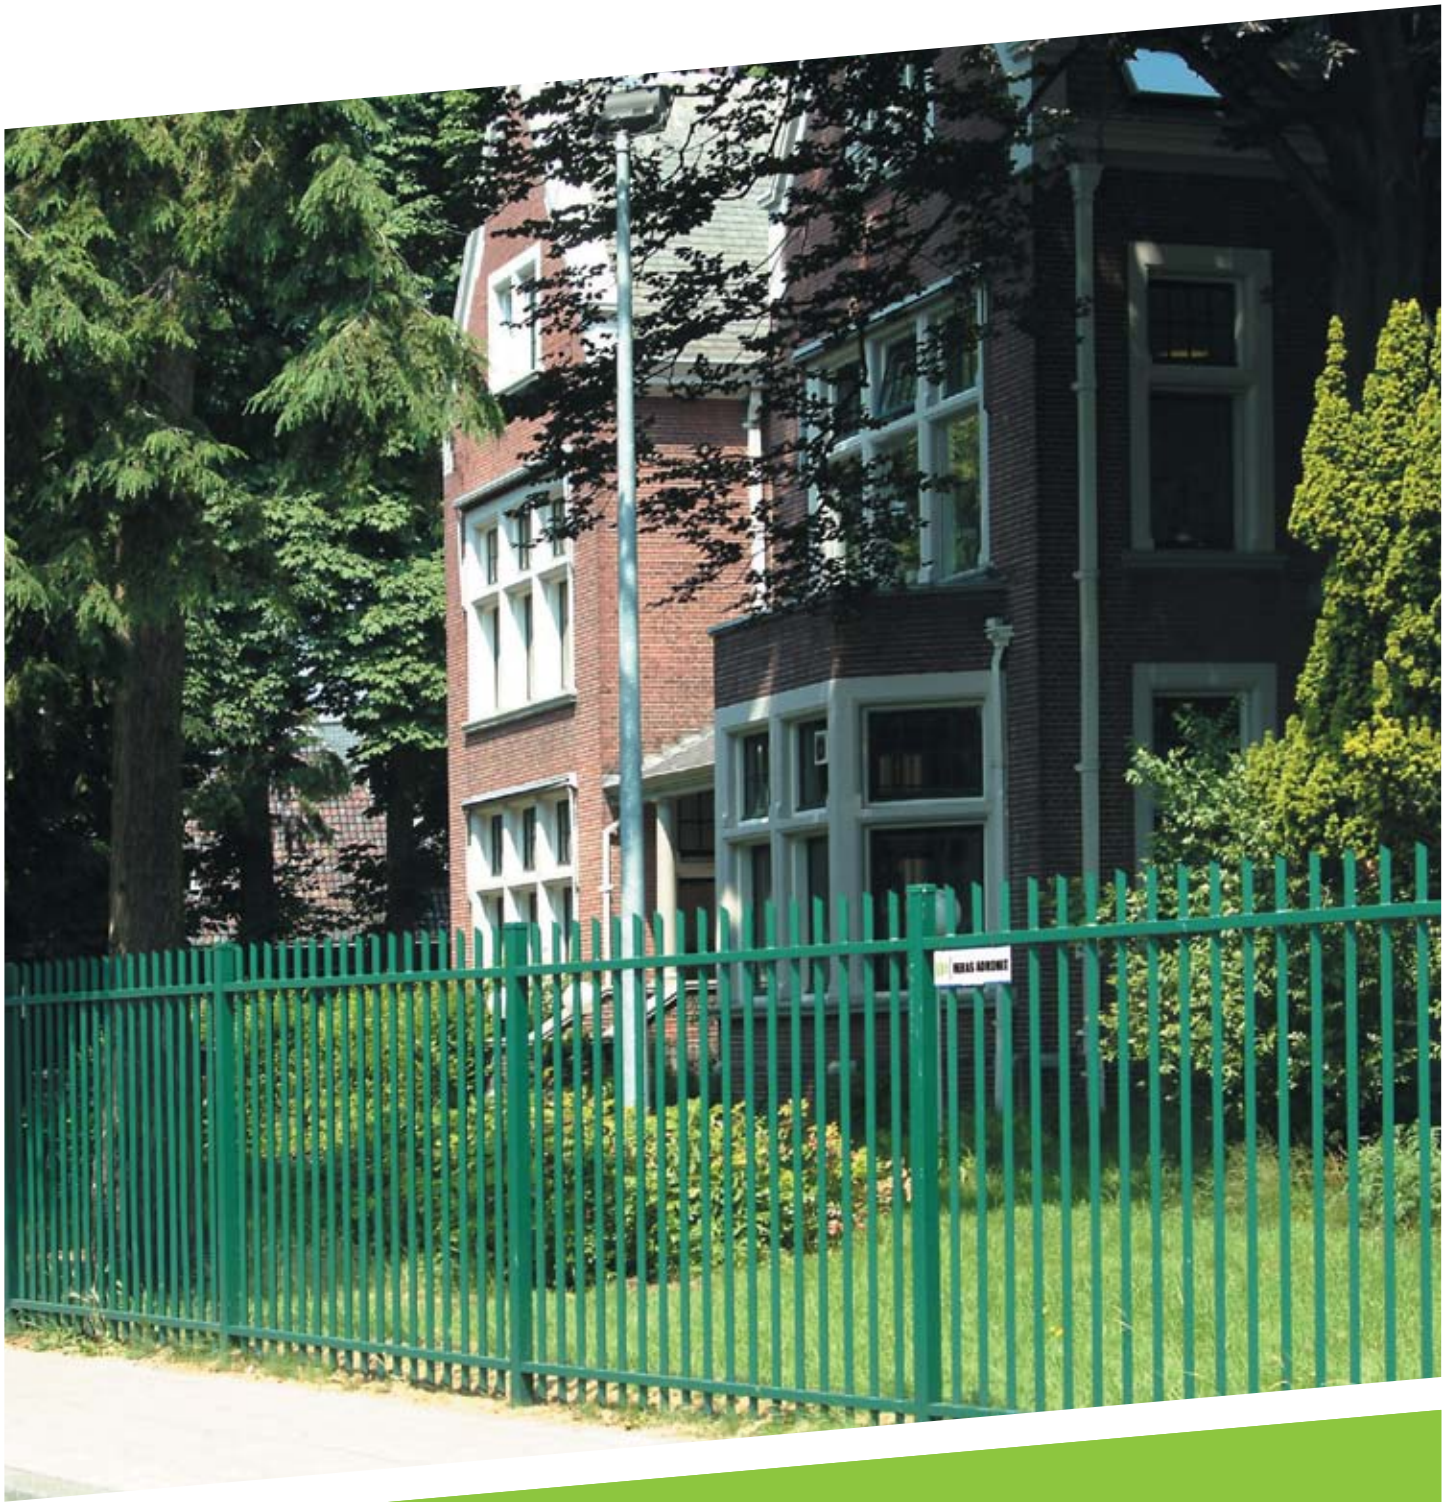

PEGASUS



PEGASUS ist der stabilste seriengefertigte Zaun auf dem Markt. Die Festigkeit resultiert aus den robusten Vierkantstäben, die sowohl durch den Unterlieger als auch durch den Oberlieger geführt und mit diesen verschweißt sind. Die einzigartige innenliegende „blinde“ Verbindung zwischen den Pfosten und den Zaunfeldern macht den Zaun vandalismusbeständig und schließt unerwünschte Geräusche aus.

Reichhaltiges Zubehör:

- Diverse Verbindungssysteme zum Anschluss an Tore, Mauern etc.
- Stufenlos verstellbare Böschungsfelder für Winkel bis zu 45°
- Betonkanteleisten zur Montage im Erdreich zwischen den Zaunpfosten
- Passende Dreh- und Schiebetorsysteme

Korrosionsschutz:

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Die Farbe bestimmen Sie!

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	950 / 1.200 / 1.450 / 1.750 / 1.950 / 2.400 mm
Elementlänge	2.465 mm
Querprofile	oben und unten 60/40/2 mm
Füllung	Rechteckstahlrohr 30/30/1,2 mm mit einem Kernabstand von ca. 140 mm
Übersteigschutz	bis 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite gerade mit Kunststoffstopfen ab 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite abgeschrägt

Maßtabelle			
Zaunhöhe ca. mm	Elementhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Oberer Stababschluss
1.000	950	1.920	gerade
1.250	1.200	2.170	gerade
1.500	1.450	2.420	abgeschrägt
1.800	1.750	2.720	abgeschrägt
2.000	1.950	2.820	abgeschrägt
2.500	2.400	3.520	abgeschrägt

Technische Daten Pfosten	
Pfostenprofil	Quadratstahlrohr 70/70 mm
Befestigung	nicht sichtbare Schraubverbindung
Oberer Abschluss	aufgesetzte Aluminium-Abdeckkappe



Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.