




**HERAS ADRONIT**

**DIE WERTACHTER**

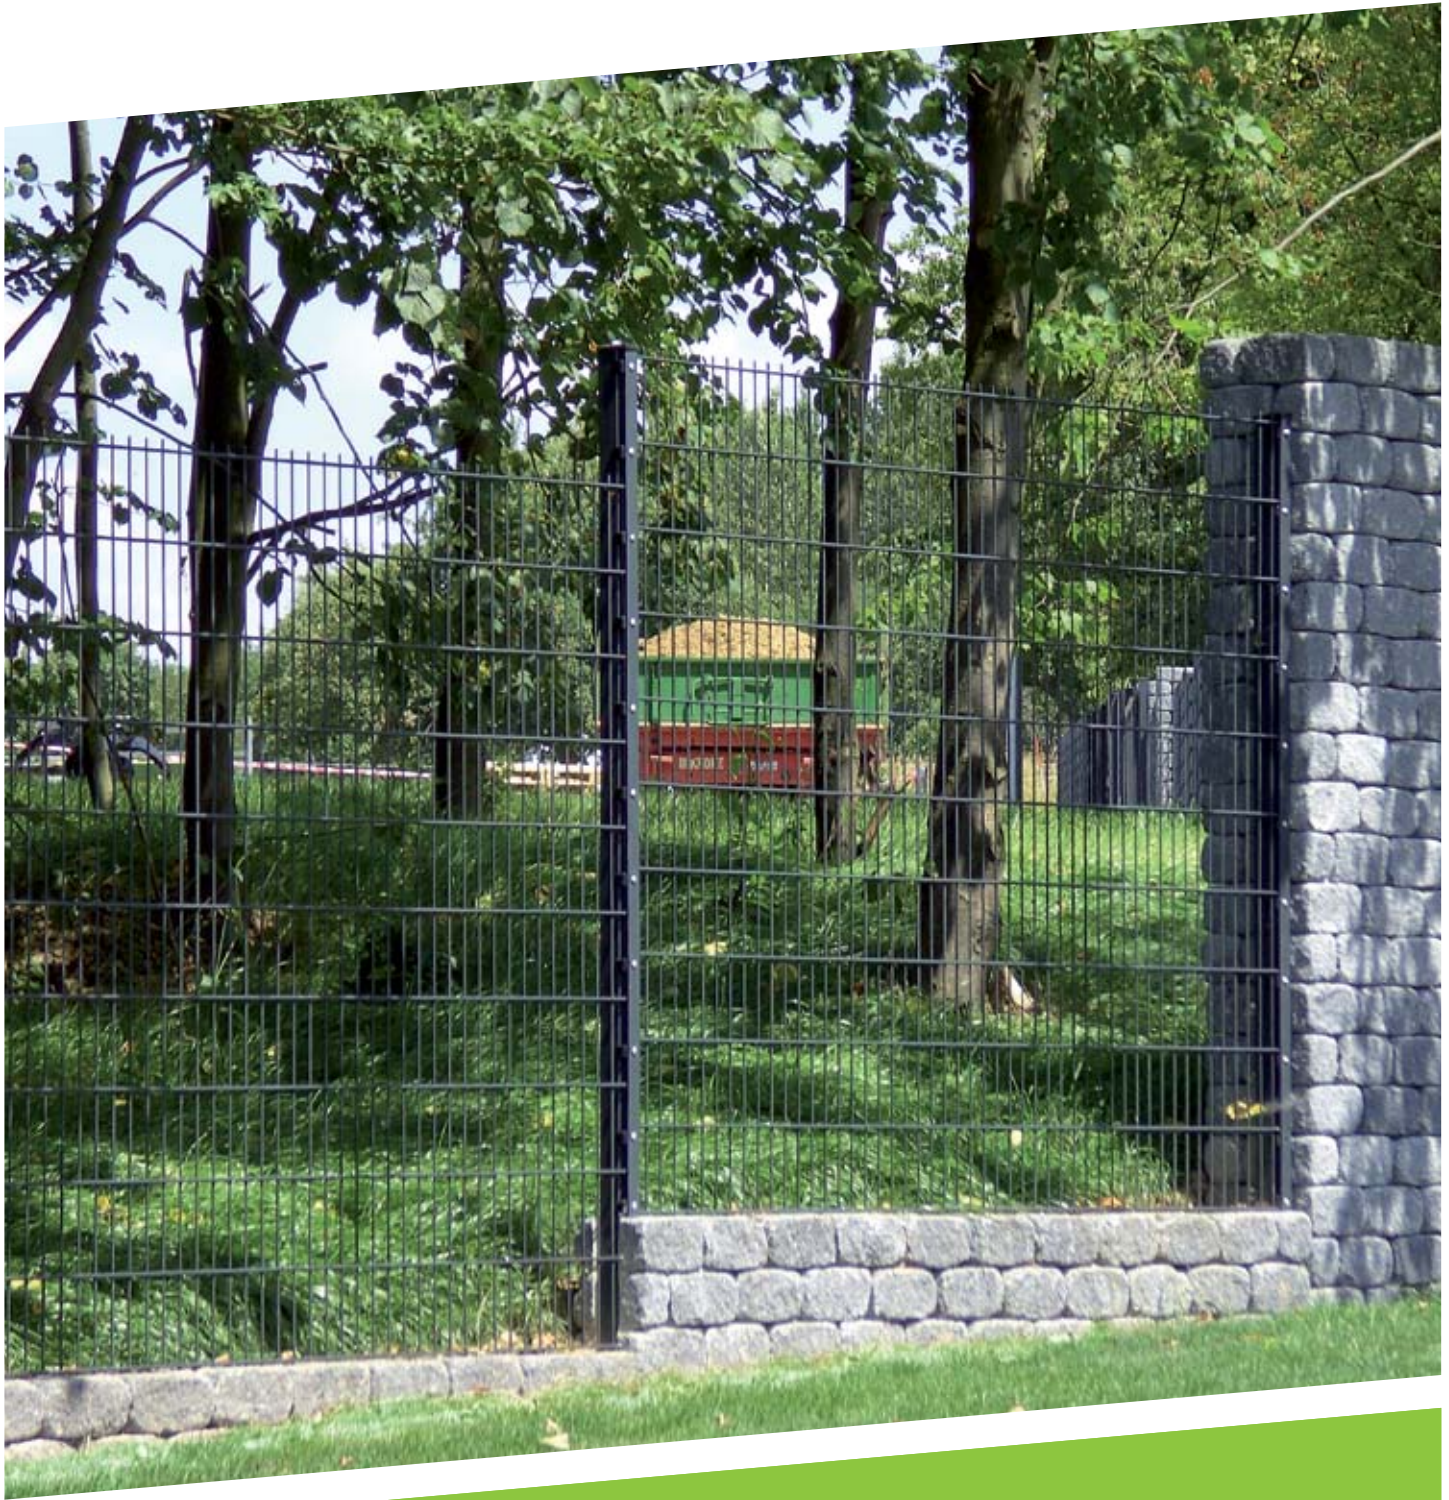

**GITTERZAUN HS**  
ZAUNSYSTEM



# GITTERZAUN HS



HS Gitterzaun



Drehflügeltor HS

Das Zaunsystem HS wurde speziell für hohe Sicherheitsanforderungen entwickelt. Es wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Drahtzäune der mechanischen Beanspruchung nicht standhalten oder wo ein besonderes Sicherheitsbedürfnis besteht: Das gilt insbesondere an Sportanlagen, industriellen Anlagen, Maschinenschutz, JVA, Parkhausabtrennungen, aber auch für die Objektsicherung im Privatbereich.

Die Gitter bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Die Pfosten bestehen aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen. Diese dienen gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschdämpfung des gesamten Zaunes.

Das Zaunsystem wird durch das Drehflügeltor HS (siehe separates Prospekt) vervollständigt.

Technische Daten Gitterzaun	
Elementhöhe	808 - 2.430 mm, siehe Maßtabelle
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	50 / 200 mm
Drahtstärke	8 / 6 / 8 mm
Überstände	bis 1.408 mm ohne Überstand ab 1.630 mm einseitig ca 22 mm überstehend

Sonder-Anfertigungen wie z.B. andere Maschenweiten, andere Drahtstärken, Abwinkelungen etc. auf Anfrage möglich.

Technische Daten Pfosten (Typ HS)	
Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60/40 mm
Geräuschdämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm
Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380 (alle 200 mm)
Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe

### Die Farbe bestimmen Sie!

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS ADRONIT-Farbtafel).

Maßtabelle		
Zaunhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Klemmelemente Stück
808	1.400	5
1.008	1.600	6
1.208	1.800	7
1.408	2.000	8
1.630	2.200	9
1.830	2.400	10
2.030	2.600	11
2.230	2.800	12
2.430	3.000	13

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.